


## AM1101/1200 S&aacute;dromodul Slim

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkartonu)

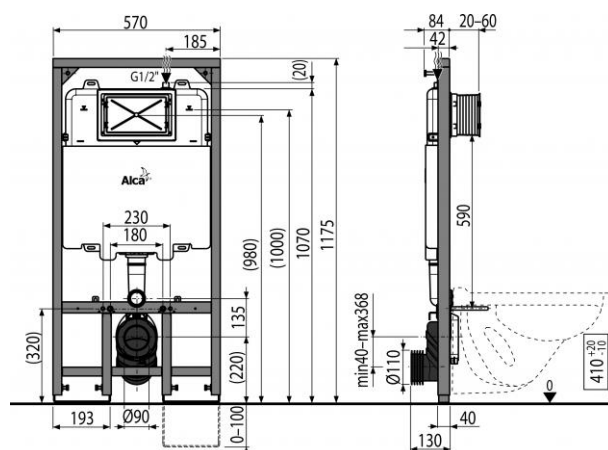

### Použití:

Pro závěsné WC

Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce stavební hloubka jen 84 mm

Pro tloušťku podlah 0-100 mm

Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

### Vlastnosti:

- Viditelné označení nivelace a středové rysky
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatně dostatečně nosné sádkartonové příčce nebo před nosnou stěnu
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Duální splachování s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alcaplast s výjimkou sensorových tlačítek
- Servisní práce bez použití nářadí
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20-60 mm
- Stavební hloubka 84 mm
- Nastavitelné výsuvné nohy v rozmezí 0-100 mm
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou

### Normy:

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

### Rozsah dodávky:

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Samonosný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"-3/8"

## AM1101/1200 S&aacute;dromodul Slim

Předstěnový instalační systém pro suchou instalaci (do sádkkartonu)

### Rozsah dodávky:

- Šroub mechanismu 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8x60 - 8 ks, hmoždinka Ø12 - 8 ks
- Fixační materiál pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 - 2 ks, podložky 4 ks, krytka 2 ks, matice 2 ks, chránička závitu 2 ks
- Koleno odpadu Slim HT 90/110
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný

### Objednací číslo:

Kód	EAN
AM1101/1200	8595580551384

### Technické parametry:

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

### Záruka:

2/6 let

### Související výrobky:

A09A, A09B, A16M-3/8", M147, M148, M900, M9000, M9006, M901, M902, M907, M908, M91, M910, M910CR, M918, M930, M930CR, MS906, Ovládací tlačítka ALCA, Ovládací tlačítka FLAT, WC ALCA

### Náhradní díly:

K1232 ND, M 021 ND, M 023 ND, M 028 ND, M 042 ND, M 080 ND, M 243 ND, M 903, M 916, M0017Č-ND, M952, M958, M961, MN0091-ND, MN0092Č-ND, MN0101-ND, MN0102Č-ND, MN0114-ND, MN0116-ND, MN0118-ND, MN0121Č-ND, MS 018 ND, MS 025 ND, MS 035 ND, MS 053 ND, MS 059 ND, MS0018Č-ND

Hmotnost (kus)	16,4478 kg
Hmotnost (balení)	16,4478 kg
Hmotnost (paleta)	266,7170 kg
Rozměr (kus)	1210×590×140 mm
Rozměr (balení)	1210×590×140 mm
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	15 ks