


# NIGHT LIGHT-1

Ovládací tlačítko bezdotykové pro předstěnové instalační systémy s podsvícením, sklo-černá

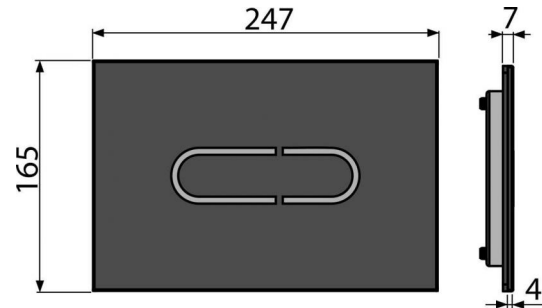

## Použití

Nelze použít pro předstěnové instalační systémy AM118 a AM119 při ovládní shora

Nelze použít pro předstěnové instalační systémy Slim a předstěnové systémy výšky 850 mm

Pro bezdotykové splachování pouhým přiblížením ruky

Pro předstěnové instalační systémy a WC nádrže pro zazdění

## Vlastnosti

- Funkce a osvětlení tlačítka se aktivuje při vstupu pomocí infračerveného čidla pro zaznamenání uživatele
- Materiál: sklo
- Napájení: ze sítě, napájecí zdroj je součástí balení
- Nastavení přes mini USB pomocí programu volně dostupného na webových stránkách Alcaplast nebo ručně pomocí ovládacích prvků na zadní straně tlačítka
- Nastavitelné parametry: čas malého a velkého spláchnutí, barvy osvětlení, intenzita osvětlení, délka dosvitu, variabilní nastavení hygienického oplachu
- Osvětlení tlačítek nastavitelné: ručně – 4 barvy, přes mini USB – 16 miliónů barev
- Splachování DUAL, ruční, bezdotykové ovládní

## Rozsah dodávky

- Bezdotykové tlačítko s kapacitním vodním senzorem
- Kabel pro připojení k napájecímu zdroji 3 m
- Ochranná hadice pro instalaci napájecího kabelu
- Sestava šroubení s elektromagnetickým ventilem
- Síťový zdroj
- Upevňovací rámeček tlačítka
- Vypouštěcí ventil pro senzorové splachování
- Závitová úchytky rámečku tlačítka 2 ks

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Barva	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
NIGHT LIGHT-1	8595580557898	Sklo-černá	2,7981   17,3292   297,2672 kg	315x215x148   770x235x465 mm	6   96 ks

**Záruky**                      **Celní kód**  
2/2 roky                      84818019

## Technické parametry

- Druh ochrany IP45
- Jmenovité napětí 230 V
- Příkon 10 W
- Provozní napětí 12 V
- Síťová frekvence 50 Hz