




SLA 13



SLS 03

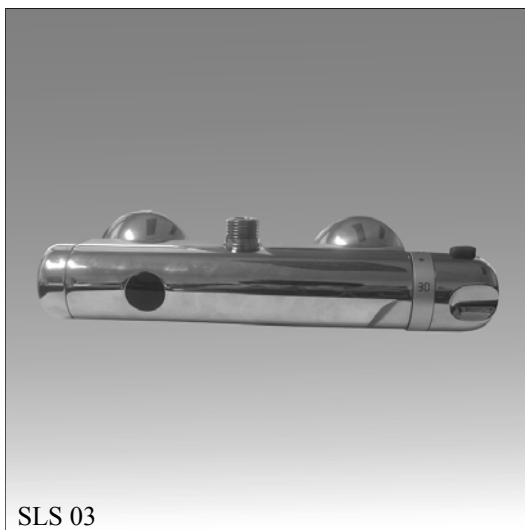

SLA 14

**Vlastnosti:**

- nástěnné ovládání sprchy je určeno pro přívod teplé a studené vody
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem, spuštění vody nastane po cca 2s
- po odchodu ze snímané zóny dojde s prodlevou k vypnutí vody, prodleva je nastavitelná v rozmezí 0,25 až 7,75 s
- nastavení doby prodlevy a možnost vypnutí snímače pomocí dálkového ovládání SLD 03
- funkce automatického vypnutí vody po 5 minutách
- jednoduchá montáž bez nutnosti výrazného zásahu do stávající instalace
- nastavení teploty vody automatickým termostatickým ventilem, tlak teplé a studené vody musí být stejný

**Technické údaje:**

rozteč přívodů  
Napájecí napětí  
Životnost baterie  
- lithiová 9V, typ U9VL

Dosah  
- standartně  
- v režimu START/STOP  
Doporučený pracovní tlak  
Vstup vody  
Výstup vody  
Nastavení teploty vody

150 mm  
9 Vss

cca 2 roky při 4000 sepnutích měsíčně

0,3 až 0,7 m  
0,05 - 0,1 m  
0,1 až 0,8 MPa  
vnější závit G 1/2"  
vnější závit G 3/4"  
automatickým termostatickým ventilem

**Specifikace dodávky:**

**SLS 03 – obj. č. 02030**

nástěnné ovládání sprchy pro připojení ke sprchovému setu s elektronikou (reakce na osobu), termostatickým a elektromagnetickým ventilem, etážky (2 ks), chromovaná krytka (2ks), sítko, imbus klíč, včetně lithiové napájecí baterie, bez sprchového setu



### Doporučené příslušenství:

SLA 13 – obj. č. 06130

sprchový set k SLS 03

SLA 14 – obj. č. 06140

sprchový set komfort k SLS 03




SLD 03 – obj. č. 07030

universální dálkové ovládání

SLA 09 – obj. č. 06090

lithiová baterie 9V/1300 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 4000 sepnutích měsíčně

### Schéma zapojení a montáže:

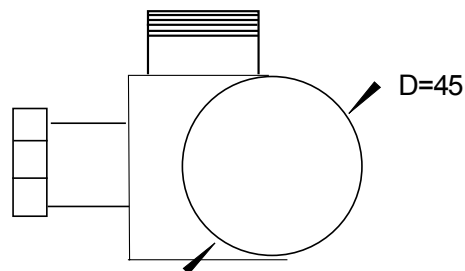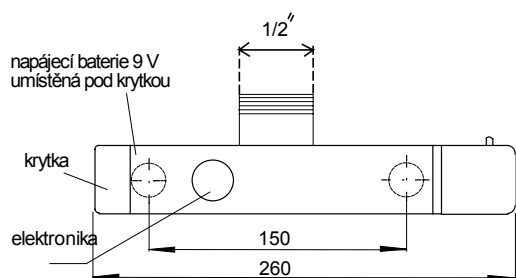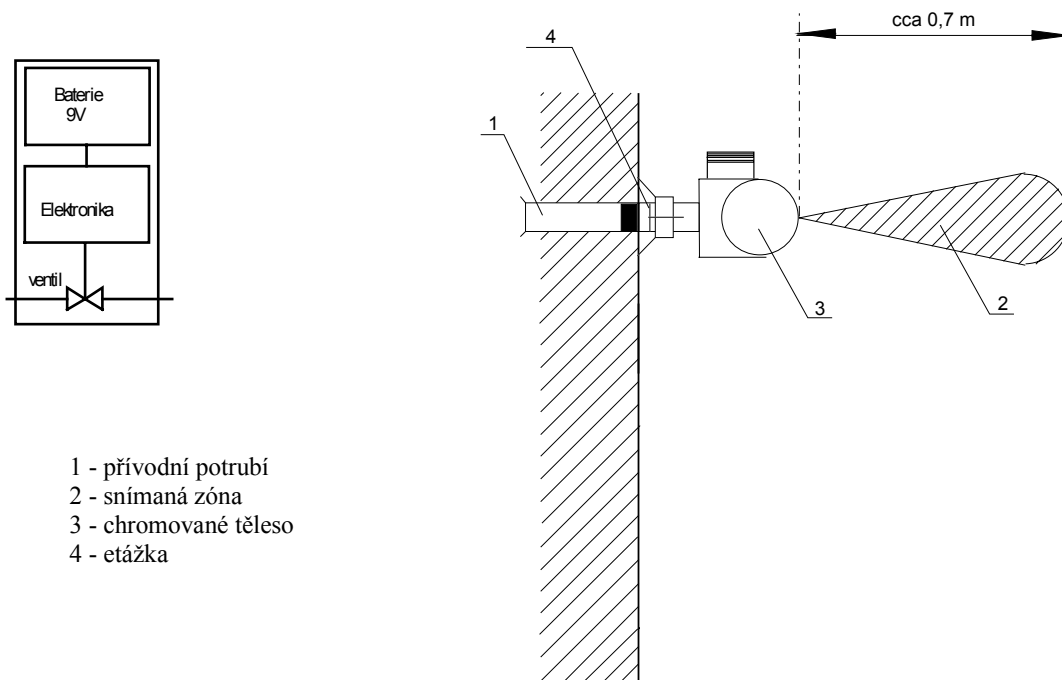

---

## Automatické ovládání sprch

---