


KOUPELNOVÉ TĚLESO "CAPRI"

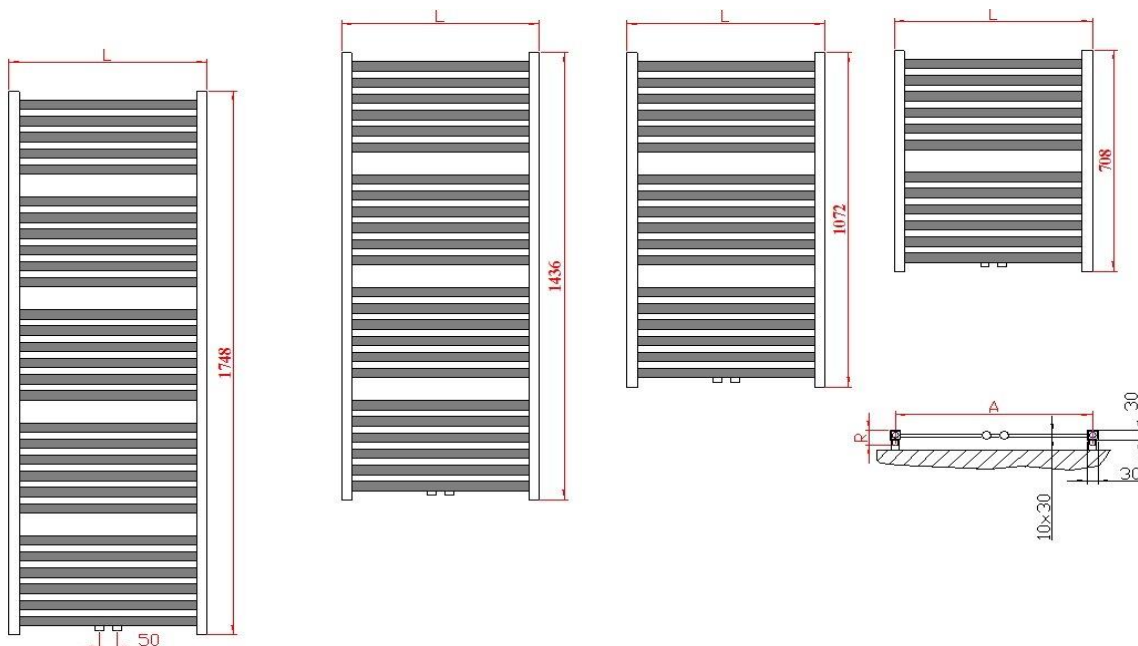

Charakteristické údaje:

Šířka	L	(mm)	500	600		
Výška	H	(mm)	708	1072	1436	1748
Připojovací rozteč	A	(mm)	470	570		
Zkušební přetlak	p	(Mpa)		1,3		
Pracovní přetlak	p	(Mpa)		1,0		
Hloubka	R	(mm)		45		
Připojení středové DN			G 1/2" vnitřní			

Základní materiál:

Ocelový profil 30 x 30 x 1,5 mm
 Ocelový profil 30 x 10 mm
 Včetně příslušenství
 Záruka 5 let na otopné těleso

Povrchová úprava:

standard RAL 9016
 RAL



CAPRI
Tepelný výkon Q (W) a technické parametry
RAL

Typové označení	Šířka L (mm)	Výška H (mm)	Hloub. R (mm)	Rozteč A (mm)	tw1/tw2 = 75/65 (°C) při t1 (°C)	Obsah vody (l)	Hmotnost (kg)	Přístupní plocha SL (m ²)	Dopor. výkon el. topného tělesa (W)
					20 °C				
NC-08-500.0708-52	500	708	45	470	302	2,03	6,9	0,596	200
NC-08-600.0708-52	600	708	45	570	350	2,25	7,9	0,692	300
NC-08-500.1072-52	500	1072	45	470	453	3,89	10,3	0,894	400
NC-08-600.1072-52	600	1072	45	570	527	4,15	11,9	1,038	400
NC-08-500.1436-52	500	1436	45	470	605	5,31	13,7	1,193	500
NC-08-600.1436-52	600	1436	45	570	704	5,57	15,8	1,385	600
NC-08-500.1748-52	500	1748	45	470	733	5,83	16,5	1,444	600
NC-08-600.1748-52	600	1748	45	570	852	6,09	19,1	1,676	800